



ULTRA PLUS®

अल्ट्रा प्लस FXW®

INTEGRAL WATERPROOFING COMPOUND

सीलन का इंजीनियर

V V V CHEMICALS LIMITED

An ISO 9001-2016 Certified Company

Unit : Plot No. 88, Competent Industrial Park, Faridpur, Bareilly (U.P.)

Help Line No. : 7 599 599 599 | Toll Free : 1800 890 2675



Ultra Plus | Web.: www.atootshakti.com



An ISO 9001-2016 Certified Company

VVV CHEMICALS LTD. के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी

VVV CHEMICALS LTD. की स्थापना 11 नवम्बर 2017 को हुई, जिसका **Corporate Identification No. U24304UP2017PLC098602** है। कम्पनी का **Corporate Office** बरेली कॉलेज रोड, नगर निगम के सामने स्थित है एवं हेड ऑफिस श्यामगंज बरेली में है। **VVV Chemicals Ltd.** की यूनिट **Competent Industrial Park, Bareilly (Uttar Pradesh)** में है। कम्पनी वाटर प्रूफिंग कैमिकल्स की पूरी रेंज एवं **Wood Adhesive** की **Manufacturing** करती है। आज कम्पनी भारत के अधिकतर सभी राज्यों में अपने प्रोडक्ट की बिक्री कर रही है। कम्पनी की पहचान उसके क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। कम्पनी के प्रोडक्ट इतने बेहतर हैं कि उन प्रोडक्ट को साइट पर इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। कम्पनी दीमक के लिए **Damif** नाम से प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। कम्पनी दावा करती है कि यदि इस प्रोडक्ट से 24 घंटे के अन्दर दीमक न हटी तब कम्पनी प्रोडक्ट की कीमत का दुगना रूपया तुरन्त वापस कर देती है। **Damif** की तरह ही कम्पनी के अन्य उत्पाद भी हैं।

कम्पनी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पर कार्य करती है। प्रत्येक जिले में कम्पनी अपने एरिया मैनेजर को **Dealer, Distributor** की बिक्री बढ़ाने के लिए **Appoint** करती है। कम्पनी अपने प्रोडक्ट के डेमो करवाती है। विज्ञापन के लिए बोर्ड, होर्डिंग, मिस्त्री, कारपेन्टर्स की मीटिंग भी करवाती है। और उन्हें अच्छे परिणाम के लिए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है।

VVV Chemicals Ltd. के प्रोडक्ट पर मार्जन कॉफी कम होता है, क्योंकि कम्पनी अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करती है। यही मुख्य कारण हैं कि कम्पनी का प्रोडक्ट मार्केट में केवल प्रतिष्ठत दुकानों पर ही उपलब्ध होता है।

VVV Chemicals Ltd. के प्रोडक्ट्स के परिणाम से 2019 में **ERA Industries (P) Ltd.** ने क्वालिटी अवार्ड भी दिया। आज भारत में न जाने कितने जनपदों में इसके उत्पादों गुणवत्ता के कारण सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

VVV Chemicals Ltd. का अधिकतर व्यवसाय भारत में है, इसलिए कम्पनी प्रोडक्ट्स के रैपर, कैटलॉग, प्रचार सामग्री को मुख्यता हिन्दी भाषा व क्षेत्रीय भाषा में प्रिंट कराती है, क्योंकि अधिकांश राजमिस्त्री एवं ठेकेदार ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जिन्हें प्रोडक्ट विषय को पढ़कर जानकारी आसानी से प्राप्ति हो जाती है और उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है।



अच्छे परिणाम के लिए **FXW** अल्ट्रा प्लस को सीमेन्ट के साथ 200 मि०ली० प्रति बोरी (50 किलो सीमेन्ट) के साथ प्रयोग करें। इसका प्रयोग चिनाई, प्लास्टर, स्लैब, कॉलम, फर्श आदि में प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से बिल्डिंग में सीलन आने की सम्भावना कम रहती है एवं यह स्टील को जंग लगने से भी रोकता है तथा दरार को रोकने में भी सहायक होता है।



स्लैब (छत) की ढलाई में इस्तेमाल करें



मिक्सर मशीन में इस्तेमाल करें



चुनाई के समय इस्तेमाल करें



स्लैब (छत) की ढलाई में इस्तेमाल करते हुए



कालम, बीम में इस्तेमाल करें



नीव के समय इस्तेमाल होते हुए




शाहर की सबसे उची बिल्डिंग में इस्तेमाल होते हुए




FXW Ultra Plus को नीव से लेकर छत की ढलाई तक प्रयोग किया जाता है




अच्छे परिणाम के लिए 100 मि०ली० **FXW** अल्ट्रा प्रूफ को बीस गुना पानी के साथ घोलकर स्प्रे मशीन या ब्रश से दो बार कोट करें। कोट करने से पहले कम्पनी के हैल्पलाईन नं०- 7 599 599 599 पर सम्पर्क करें, इसका अत्याधिक प्रयोग करने पर पेन्ट या पुट्टी कार्य करने में असुविधा होती है। इसका अत्यधिक प्रयोग न करें एवं फोन करके एक्सपर्ट की सलाह लें। इसका प्रयोग कंक्रीट, प्लास्टर, प्लाई, फोम को वाटर प्रूफ बनाने के लिए किया जाता है।

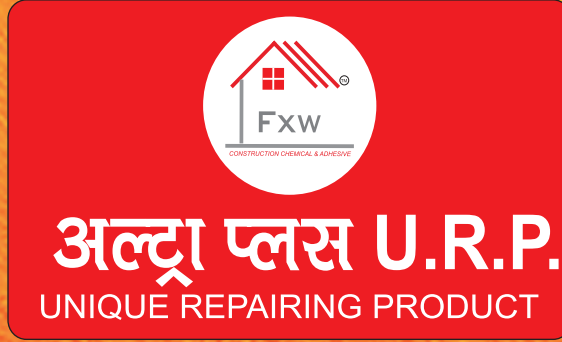

अच्छे परिणाम के लिए 01 ली० Fxw अल्ट्रा प्लस U.R.P. के दो गुना सीमेन्ट एवं तीन गुना पानी के साथ घोलकर ब्रश से दो कोट करें। इसके प्रयोग से सीलन, फंगस, पपड़ी, हल्की दरार नहीं आती है। एक लीटर अल्ट्रा प्लस यू०आर०पी० 50 वर्ग मीटर एरिया कवर करता है। यह एक लीटर, पाँच लीटर, बीस लीटर की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि किसी स्थान पर सीलन बहुत ही ज्यादा है उस स्थान पर यू०आर०पी० की बिना सीमेन्ट को मिलाये कोटिंग की जाती है। यू०आर.पी० की फुल फॉर्म यूनिक रिपेयरिंग प्रोजेक्ट होती है।

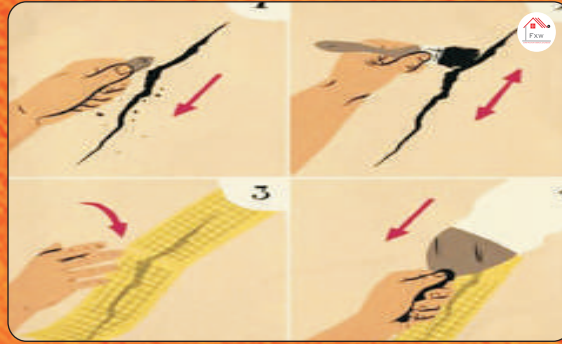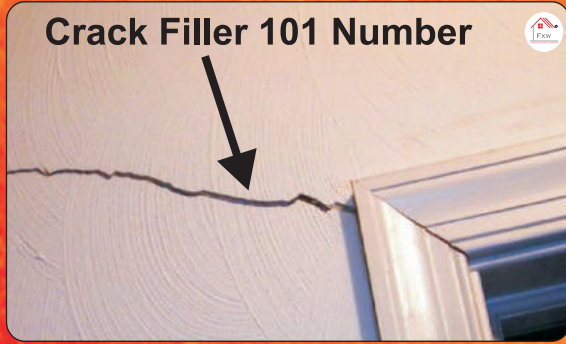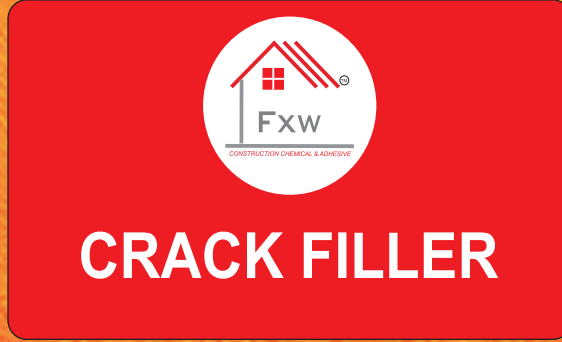


VVV Chemicals Ltd. Crack Filler को पाउडर और **Liquid** दोनो तरह से बनाती है। बड़ी दरार के लिए **Hair Cracker** नाम का स्पेशल **Product** बनाते हैं। **Hair Cracker** से 1 इंच चौड़ी दरार तक को भरा जा सकता है। **Hair Cracker** प्रोडक्ट से कांच, लोहे की चादर कन्क्रीट सभी प्रकार की दरार को भरा जा सकता है। यदि **Hair Cracker** प्रोडक्ट को इस्तेमाल के बाद एक भी बूंद पानी टपकता है तो कम्पनी इस्तेमाल किये गये प्रोडक्ट का पूरा पैसा वापस कर देगी।

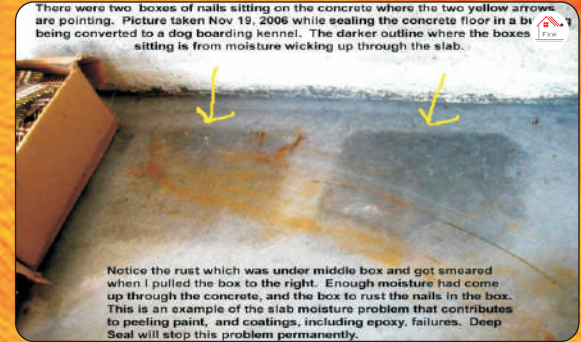


अच्छे परिणाम के लिए जिस स्थान पर **FXW Rust Remover** प्रयोग करना है, उस स्थान लोहे पर लगी जंग को रेगमाल से अच्छी तरह से साफ कर लें, उसके बाद में ब्रश से **FXW Rust Remover** की कोटिंग करें, इसमें किसी भी प्रकार का **Solvent** या पानी नहीं मिलाया जाता है। **FXW Rust Remover** Rust को कार्बन में **Convert** करके हटा देता है।



VVV CHEMICALS LIMITED वाटर बेस एवं ऑयल बेस 3 प्रकार का शट्रिंग ऑयल को प्यूरीफाई करती है। इसे क्रूड ऑयल से तैयार किया जाता है। वाटर बेस शट्रिंग ऑयल को 5 गुना पानी के साथ मिलाकर ब्रश या स्प्रे से प्रयोग किया जाता है। ऑयल बेस शट्रिंग ऑयल को बिना कुछ मिलाये इस्तेमाल किया जाता है। **Water Base Shuttring Oil** का प्रयोग प्लाई बाली **Shuttring** में होता है।

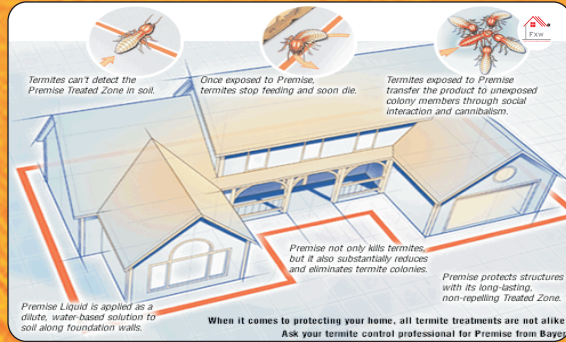

DAMIF

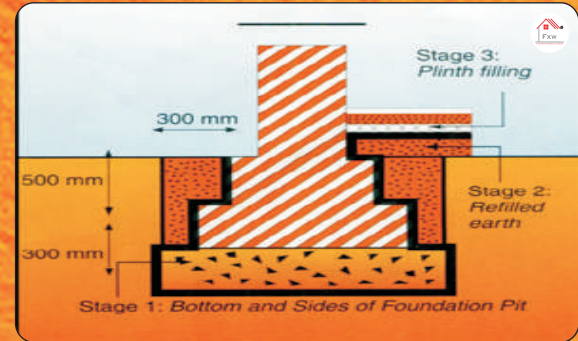

VVV CHEMICALS LIMITED दीमक से छुटकारा पाने के लिए डैमिफ नाम का प्रोडक्ट बनाती है, इस प्रोडक्ट को 4 गुना तारपीन का तेल या कैरोसिन ऑयल के साथ मिलाकर स्प्रे करके इस्तेमाल किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कम्पनी के हैल्पलाईन नं0- 7 599 599 599 पर सम्पर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



VVV CHEMICALS LIMITED पेवर ब्लॉक, सीमेन्ट ईट के लिए क्लोराइड, मैलामाइन, सिलिकॉन, पी0सी0 बेस हार्डनर का निर्माण करती है, इसका प्रयोग सीमेन्ट ब्रिक एवं पेवर ब्लॉक की फास्ट सेटिंग एवं मजबूती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह 200 किलो की पैकिंग में उपलब्ध है।



VVV CHEMICALS LIMITED, Fxw Putty Plus का भी निर्माण करती है। Putty Plus के प्रयोग से Putty Water Proof हो जाती है और Putty का कवरेज एरिया बड़ जाता है।

PRODUCT CHALLENGE

DAMIF दीमक के लिए

VVV Chemicals Ltd. यह दावा करती है, यदि किसी व्यक्ति विशेष ने डैमिफ कैमिकल, जो कि दीमक से बचाव करता है या बचाव या दीमक वाली जगह पर इस्तेमाल करता है, यदि डैमिफ के प्रयोग करने के पश्चात 24 घंटे के अन्दर दीमक उस जगह से न हटी तो कम्पनी खरीदे गये प्रोडक्ट का दुगना पैसा वापस 24 घंटे के अन्दर वापस करेगी। डैमिफ का प्रयोग करते समय सत्यापन के लिए मोबाइल फोन से दो वीडियो बनाना है जिसमें एक इस्तेमाल करते समय तथा दूसरी 24 घण्टे बाद ।

RUST REMOVER

VVV Chemicals Ltd. यह दावा करती है, यदि किसी व्यक्ति विशेष को रस्ट रिमूवर, प्रोडक्ट की क्वालिटी जाँचने के लिए रस्ट रिमूवर कैमिकल में जंग लगा प्लास, कैंची, ब्लेड इत्यादि 12 घंटे के लिए डुबो कर रखें और आप देखेंगे कि 12 घंटे के बाद जंग पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। आप इस सारी प्रक्रिया की वीडियो बना लें। जंग न हटने पर कम्पनी प्रोडक्ट का दो गुना पैसा वापस देगी।

UNIQUE REPAIRING PRODUCT (U.R.P.)

VVV Chemicals Ltd. द्वारा निर्मित किया गया यूनिक रिपेयरिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में बिकने वाले सभी प्रोडक्ट से बेहतर है। कोई भी व्यक्ति विशेष सीलन वाली आधी जगह पर VVV Chemicals Ltd. का U.R.P. प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें अन्य आधी जगह पर किसी भी कम्पनी का क्रीट टाइप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। यदि VVV Chemicals Ltd. का प्रोडक्ट अन्य प्रोडक्ट से अच्छा साबित न हुआ तो कम्पनी प्रोडक्ट की कीमत का पूरा रूपया उसी समय वापस देगी।

ULTRA PROOF

VVV Chemicals Ltd. का अल्ट्रा प्रूफ प्रोडक्ट सिलिकॉन बेस है, जो कि मात्र 45 मिनट में वाटर रिपलेन्सी पैदा करता है। यदि किसी दीवार पर बाहर की तरफ से अल्ट्रा प्रूफ कैमिकल का स्प्रे करने के पश्चात् एक घंटे के बाद भी दीवार की बाहरी तरफ से सीलन आती है तब कम्पनी अल्ट्रा प्रूफ कैमिकल का 4 गुना पैसा तुरन्त वापस देगी। क्लेम लेने के लिए इस्तेमाल करते समय की वीडियो का होना जरूरी है।

ULTRA PLUS HAIR CRACKER

Hair Cracker Product का प्रयोग दो छतों के बीच के जोड़ के लिए किया जाता है। कम्पनी इस प्रोडक्ट पूरी गारन्टी लेती है। अगर इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद दरार से पानी टपकना बन्द नहीं होता है तो कम्पनी बिना किसी शर्त के प्रोडक्ट का पूरा पैसा वापस कर देती है। कम्पनी से क्लेम लेने के लिए दरार वाली जगह का Hair Cracker प्रोडक्ट को प्रयोग करने से पहले और बाद में वीडियो का बनाना जरूरी है। बिना वीडियो देखे कम्पनी क्लेम नहीं देगी।

PRODUCT CHALLENGE

CHLORIDE BASED ACCELERATOR (HARDNOR)

VVV Chemicals Ltd. Chloride Based Hardnor का निर्माण करती है इसका मुख्य उपयोग पेबर, ब्लॉक, सीमेन्ट, ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह सीमेन्ट के सैटिंग टाइम को कम करता है ध्यान रहे जब सीमेन्ट के साथ में सरिया भी हो तब क्लोराइड बेस हार्डनर को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें क्लोराइड की मात्रा होने से सरिया के खराब होने की सम्भावनाएं ज्यादा होती है। यह सभी प्रकार के हार्डनर में सबसे सस्ता होता है इसकी मात्रा प्रति बोरी 50 किलो सीमेन्ट के साथ 200 से 400 ग्राम तक होती है। यह आर.सी.सी. कन्क्रीट के लिये हानिकारक होता है।

MELAMINE BASED ACCELERATOR (HARDNOR)

VVV Chemicals Ltd. Melamine Based Hardnor का निर्माण करती है इसका मुख्य उपयोग पेबर, ब्लॉक, सीमेन्ट, ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह सीमेन्ट के सैटिंग टाइम को कम करता है यह सीमेन्ट में पानी की मात्रा को 15 से 20 प्रतिशत तक कम कर देता है जिससे कन्क्रीट के मजबूती और कार्य क्षमता बढ़ जाती है इसका उपयोग कन्क्रीट में सरिया वाले स्थान पर भी किया जा सकता है। इसकी मात्रा 50 किलो प्रति बोरी सीमेन्ट में 200 ग्राम से 400 ग्राम तक उपयोग की जाती है।

PC BASED ACCELERATOR (HARDNOR)

VVV Chemicals Ltd. PC Based Hardnor का निर्माण करती है इसका मुख्य उपयोग पेबर, ब्लॉक, सीमेन्ट, ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह सीमेन्ट के सैटिंग टाइम को कम करता है यह सीमेन्ट में पानी की मात्रा को 20 से 25 प्रतिशत तक कम कर देता है जिससे कन्क्रीट के मजबूती और कार्य क्षमता बढ़ जाती है इसका उपयोग कन्क्रीट में सरिया वाले स्थान पर भी किया जा सकता है। इसकी मात्रा 50 किलो प्रति बोरी सीमेन्ट में 200 ग्राम से 400 ग्राम तक उपयोग की जाती है। इस हार्डनर को 5वीं जनरेशन का प्रोडक्ट कहा जाता है। यह क्लोराइड बेस और मैलामाइन हार्डनर से काफी बेहतर होता है।

SILICON BASED ACCELERATOR (HARDNOR)

VVV Chemicals Ltd. Silicon Based Hardnor का निर्माण करती है इसका मुख्य उपयोग पेबर, ब्लॉक, सीमेन्ट, ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह सीमेन्ट के सैटिंग टाइम को कम करता है यह सीमेन्ट में पानी की मात्रा को 25 से 30 प्रतिशत तक कम कर देता है जिससे कन्क्रीट के मजबूती और कार्य क्षमता बढ़ जाती है इसका उपयोग कन्क्रीट में सरिया वाले स्थान पर भी किया जा सकता है। इसकी मात्रा 50 किलो प्रति बोरी सीमेन्ट में 200 ग्राम से 400 ग्राम तक उपयोग की जाती है। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकी प्रोडक्ट की तुलना में सबसे बेहतर होती है यह मजबूती तो बढ़ाता है और उसके साथ में सैटिंग टाइम को कम करता है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है इससे बनी टाइल्स का प्रयोग प्रैट्रोल पम्प, सड़क जहाँ पर ज्यादा बजन के वाहन को गुजारना हो वहाँ पर कर सकते हैं।

PRODUCT CHALLENGE

FXW FIREO

VVV Chemicals Ltd. FXW Fireo के नाम से प्रोडक्ट का निर्माण करती है इस प्रोडक्ट को 5जी फायरो के नाम से जाना जाता है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जिस स्थान पर किया जाता है उस स्थान पर कभी भी आग नहीं लगती है सम्भवता जहाँ पर घर में लाइट का मीटर हो, कारपेट, कालीन, रसोई के पर्दों पर स्प्रे कर दिया जाता है कम्पनी इस प्रोडक्ट की 100 प्रतिशत गारण्टी देती है यदि इस प्रोडक्ट का स्प्रे किया गया है और उस स्थान पर आग लग गई है तो कम्पनी नुकसान का पूरा हर्जाना देगी।

FXW KOLLAMO

VVV Chemicals Ltd. FXW Kollamo के नाम से प्रोडक्ट का निर्माण करती है इस प्रोडक्ट का मुख्य प्रयोग कॉलम, बीम, स्लैब की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है किसी भी बिल्डिंग का मुख्य आधार उस बिल्डिंग के कॉलम होते हैं इस प्रोडक्ट प्रयोग 250मिली. प्रति 50 किलो सीमेन्ट के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है।

SHUTTERING OIL

VVV Chemicals Ltd. Shuttering Oil का निर्माण करती है यह ऑयल बेस, कैमिकल बेस, वाटर बेस 3 प्रकार का होता है कैमिकल बेस सटरिंग ऑयल सबसे सस्ता होता है इसका प्रयोग हम केवल उस स्थान पर कर सकते हैं जहाँ पर हमे पेन्ट या पी.ओ.पी. नहीं करना होती है। कुछ लोग पुरानी गाड़ियों के निकले हुए मोबिल या ग्रीस का प्रयोग सटरिंग ऑयल के स्थान पर करते हैं। जो की बिल्डिंग के लिये काफी हानिकारक होता है यह सटरिंग से अगल होने के बाद कन्क्रीट पर लगा रह जाता है जिससे कन्क्रीट को पानी से तराई करते समय पानी कन्क्रीट के चिकना होने की बजह से कन्क्रीट तक नहीं पहुच पाता है। और कन्क्रीट ठीक तरह से मजबूत नहीं हो पाता है और यदि पुराने मोबिल या ग्रीस को मिलाकर सटरिंग में प्रयोग किया गया है तो उस सटरिंग पर पेन्ट, पुट्टी और पी.ओ.पी. कुछ समय के पश्चात छूट कर नीचे गिर जाती है।

ऑयल बेस सटरिंग ऑयल का प्रयोग मुख्यतः लोहे वाली सटरिंग या कच्ची सटरिंग पर किया जाता है कच्ची सटरिंग से अभिप्राय यह है जहाँ पर लकड़ी की फन्टी बिछा कर उस पर मिट्टी डालकर कच्चा सीमेन्ट लगा दिया जाता है ऑयल बेस सटरिंग ऑयल के प्रयोग से कच्चा सीमेन्ट छत में नहीं चिपकता है और सटरिंग खुलने के बाद छत में बहुत ज्यादा फिनिशिंग आ जाती है। कम्पनी का यह प्रोडक्ट मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट से काफी बेहतर होता है।

वाटर बेस सटरिंग ऑयल का प्रयोग—मुख्यतः प्लाई वाली सटरिंग पर किया जाता है 1 लीटर वाटर बेस सटरिंग ऑयल में 4 से 5 लीटर पानी मिलाकर ब्रश से प्लाई पर लगा दिया जाता है कुछ ही घण्टों में पानी सुख कर उड़ जाता है और कैमिकल की पतली लेयर प्लाई पर बन जाती है यह प्लाई को सटरिंग पर चिपकने नहीं देता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यह पानी में मिलने के बाद दूध की तरह सफेद हो जाता है।

सटरिंग ऑयल की क्वालिटी से प्रभावित होकर 2019 में ERA INDUSTRIES PVT. LTD. अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। ERA INDUSTRIES PVT. LTD. अपने सभी प्रोजेक्ट में VVV Chemicals Ltd. के सटरिंग ऑयल का इस्तेमाल करती है

V V V CHEMICALS LIMITED

OUR PRODUCTS :

Sealants
Adhesive
Hardners
Admixture
Membranes
Tile Adhesives
Wood Adhesives
Cement Modifier
Repairing Product
Surface Treatment
Water Proof Coating
Plasticizers, Accelerators
Integral Waterproofing Compound



An ISO 9001-2016 Certified Company

Unit : Plot No. 88, Competent Industrial Park, Faridpur, Bareilly (U.P.)

Help Line No. : 7 599 599 599

Visit us: www.vvvlimited.com

सीलन का इंजीनियर